



62, rue Hochwald
90469 Nuremberg
Tél. : 0911 / 41 36 72
FAX : *49 (0)911 425678

Chariot de nettoyage de rails HO

pour voies à 2

conducteurs :

(pour) (humide) (et)
nettoyage à sec

1301, 1302, 1306, 1308
pour les voies PUKO :
1351, 1352, 1356, 1359

WWW.Herkat.de ;
courrier électronique : Herkat@t-online.de

Instructions pour les chariots de nettoyage 1301,1302, 1351 et 1352

Voici comment remplir le chariot de nettoyage avec notre produit de nettoyage pour rails SR-24 : vissez d'abord la vis de réglage sur le toit en la tournant vers la droite. Ensuite, ouvrez le bouchon de remplissage et remplissez le SR-24. Le niveau de remplissage peut être contrôlé après l'ouverture des portes du réservoir. La quantité de liquide pour le nettoyage peut être réglée à l'aide de la vis de réglage. Si le chariot n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez fermer la vis de réglage.

Ne pas utiliser d'autres liquides, en particulier de l'essence ou de l'alcool à brûler ! Risque d'incendie !


En remplaçant le disque de feutre par un disque de nettoyage Clean-o-fix (# 2718), le chariot peut également être utilisé comme nettoyeur à sec (mais dans ce cas, ne pas verser de SR-24).

Chariot de nettoyage- Set 1306 à1309 et 1356 à1359 :

Ces chariots peuvent être utilisés au choix -en alternance- pour le nettoyage à l'eau ou à sec, comme décrit ci-dessus.

Vis de réglage

vis de remplissage

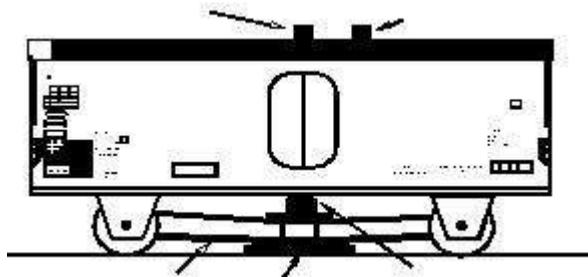

entraînement

pression de la ponceuse de

nettoyage

Les disques de nettoyage usagés peuvent être facilement remplacés.

Lors de la mise en place du nouveau disque, placer tout d'abord les doigts de pression sur le pivot, puis insérer le disque entre le caoutchouc d'entraînement de manière à ce que le caoutchouc repose une fois sur la partie supérieure et une fois sur de l'appareil. de la vitre.

Pour les rails PUKO : Pour protéger le disque de nettoyage, le disque de protection en laiton doit être remis en place après le remplacement !

Les pièces suivantes sont disponibles en remplacement :

Disque de nettoyage en feutre : # 2713. Disque de nettoyage Clean-o-fix : # 2718, caoutchouc d'entraînement : # 2712